


		(өлшеудің толық шкаласының пайызы ретінде) 0,1% Температура дрейфі (Кельвин дәрежесі бойынша толық масштабтағы пайыздық көрсеткіште) 0,5% / Каспайды Уақыт шасипаттамалары: максималды өлшеу жиілігі 1 кГц-тен аспайды, құйрық уақыты 4 мс-тен аспайды Интерфейс түрі Сандық RS485 12-24 В + -10% диапазонындағы қуат көзі Максималды ток тұтынуы 70 мА аспайды		
4	RS-232 сигналын RS-422/485 сигналдарына гальванизацияланған түрлендіргіш	RS232 - RS422 / RS485 интерфейстері DB9 коннекторлары - RS232 жағынан RS422 / RS485 терминал блогы Деректерді беру бағыты автоматты түрде басқарылады Окшаулану кернеуі 1000 В кем емес Деректерді беруді рұқсат етілген жылдамдығы кемінде 38,4 кБод құрайды 10 - 30 Вақымындағы қуат Электр қуаты 24 В-тан жоғары кернеумен 1 Вт-дан аспайды Орнату - DIN - line	дана	1
5	USB интерфейсін сигнал сигналын RS485/RS232 сигналдарына гальванизацияланған түрлендіргіш	USB интерфейстері - RS232 / RS485 RS485 бойынша деректерді беру бағыты автоматты түрде анықталады 1000 В кем емес RS485 интерфейсін гальваникалық изоляциясы қуат көзі 5 В USB портынан	дана	1
6	Сандық Машиналық көру камерасы	1280 × 720 пиксельден кем емес ажыратымдылық Пиксельдің өлшемі 3,0 x 3,0 мкм-нен аспайды Динамикалық диапазон 8 биттен кем емес Кадр жылдамдығы кем дегенде 30 кадр / с Электрлік интерфейс: Интерфейс: USB 2.0 Кернеу: USB 4.5-5.5 Вақымында Ток 250 мА-дан аспайды 5В кезінде	дана	1

Ректор

ҒЖЖИ жөніндегі проректор

Жоба жетекшісі

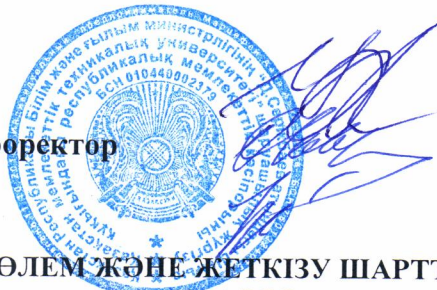

Шаймарданов Ж.К.

Гавриленко О.Д.

Алонцева Д. Л.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Тауарлар тізбесі тапсырыс берушімен келісілсін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 20 күнтізбелік күн.

7